



мо. 9SC2P120 | код 13385700

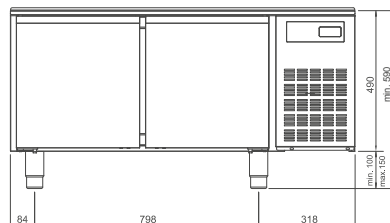

## RU ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

| Температура свободен (°C) | Размер Г x В x Ш (мм) | Размер доставка Г x В x Ш (мм) | Хладагент | Чистый объем (Литров) | Класс климата | Класс энергии | Потребление энергии (W) | Напряжение питания | Потребление год (кВт час/год) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>-15 / -18</b>          | 1200 x 750 x 610      | 1240 x 780 x 800               | R290      | 86                    | 5             | C             | 740                     | 220-240V<br>50 Hz  | 2015                          |

## RU ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Холодильные тумбы со столешницей из нержавеющей стали AISI 304 для установки устройств по приготовлению пищи
- Двигатель встроен в технический отсек
- Принудительное вентилируемое охлаждение с защищенными испарителями, расположенными между отсеками
- Изоляция толщиной 60 мм из полиуретана с впрыском HFO под высоким давлением плотностью 42 кг / м3
- Определение температуры термисторным датчиком (или датчиком NTC)
- Управление работой через цифровую «сенсорную» панель.
- Протестировано при температуре внешней рабочей среды до 43 °C, эффективность эквивалентна энергетическому классу 5
- Автоматическое размораживание с помощью электрических сопротивлений
- Автоматическое испарение конденсата с помощью теплообменника из нержавеющей стали AISI 316L
- Окрашенный испаритель для катафореза с высокой коррозионной стойкостью
- Внутренние размеры GN 1/1
- Дверные петли с системой автоматического закрывания
- Легко снимаемые магнитные уплотнения дверей и ящиков
- Закругленные внутренние углы и съемные детали для облегчения чистки
- Для полного выдвигания ящиков имеются телескопические направляющие
- Ножки из нержавеющей стали, регулируемые по высоте от 100 до 150 мм

## ОПЦИИ

- Тумба с 1 ящиком
- Тумба с 2 половинными ящиками
- Тумба с 1 двойным ящиком
- Тумба с 2 двойными ящиками
- Решетки из нержавеющей стали GN 1/1
- Пара U-образных направляющих из нержавеющей стали
- Комплект с 4/6 колесами

